

枚葉紙でA3二つ折りも作製可能。  
 オンデマンド印刷にも対応した、  
 業界待望の加工システム。



# JEMITS 8800



## ハガキ加工+A3二つ折り (V型A4仕上げ)

JEMITS8800は最大情報量A3二つ折り (V型A4仕上げ) を可能にした最新のシステムです。

V型A4以外に定型封書仕上げ (V型、Z型) もスピーディーに作製できます。

また、従来のオフセット印刷された枚葉紙に加え、オンデマンド出力紙にも対応しています。

給紙から折り、テープの挿入、断裁、密着まで一連の工程をすべて自動化して、高品質なシークレットカードが簡単、手軽に作製できます。

JEMITS8800は、多くのユーザーニーズに応え、様々な用途での加工処理が期待できます。

### 加工可能な種類

二つ折りハガキ (V型)

三つ折りハガキ (Z型)

往復ハガキ

L型ハガキ

二つ折り封書 (V型)

三つ折り封書 (Z型)

A3二つ折り (V型A4仕上げ)

# JEMITS 8800

## 仕様

### 機種名 加工可能な種類

シークレットカード加工機  
二つ折りハガキ(V型)  
三つ折りハガキ(Z型)  
往復ハガキ  
L型ハガキ

### 処理速度

二つ折り封書(V型)  
三つ折り封書(Z型)  
A3二つ折り(V型A4仕上げ)  
3000枚/時(高速モード時)  
高速モード：140mm～154mm  
(はがき3面付け)

### 給紙方式

エアークッション方法

### 給紙積載高

300mm

### 給紙可能サイズ

465mm×420mm(max)、150mm×210mm(min)

### 折り調整

手動(折り寸法、斜行)

### テープ挿入

ターンプレート

### テープ巻き量

2400m巻き

### カット方式

ギロチン方式(カッターユニット×2)  
エアートラッシュ装備

### 最大カット幅

210mm

### ヒーター

セラミックヒーター 24枚(440W)

### ヒーター幅

250mm

### 温度コントロール

100℃～200℃

### スタッカー

コンベアスタッカー

### ヒーターエラー

ヒーター異常温度上昇

### 重送検知

超音波方式

### ジャム検知

各搬送部

### 緊急停止

2ヶ所(折り部、ヒーター部)

### 機械寸法


幅4250mm×奥行2030mm×高さ1330mm

### 電源


三相200V(26A)×2系統、単相100V×1系統

### 機械重量


715Kg

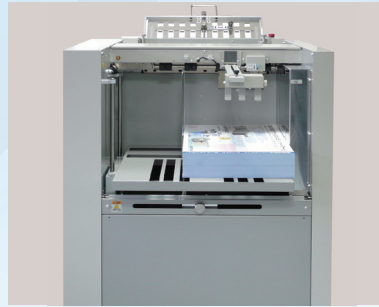


▲ 給紙部

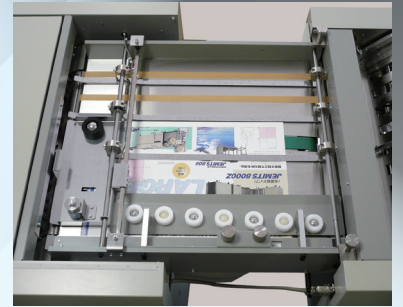


▲ 斜行補正部

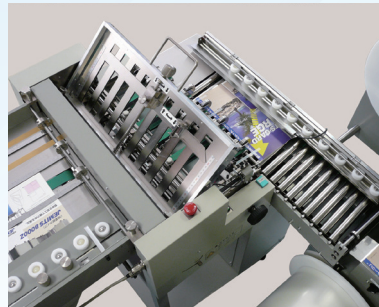

▲ 折り部、搬送部

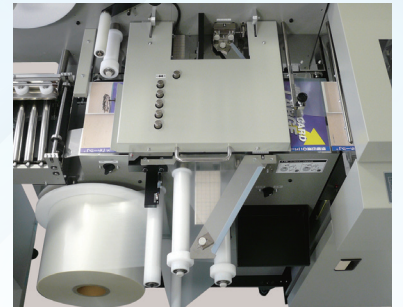

▲ テープ挿入部

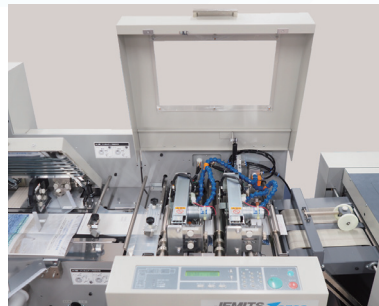


▲ カッター部



▲ ヒーター/スタッカー部

●機械の性能を向上させるために予告なしに仕様を変更することがあります。

## 外形図 (単位mm)

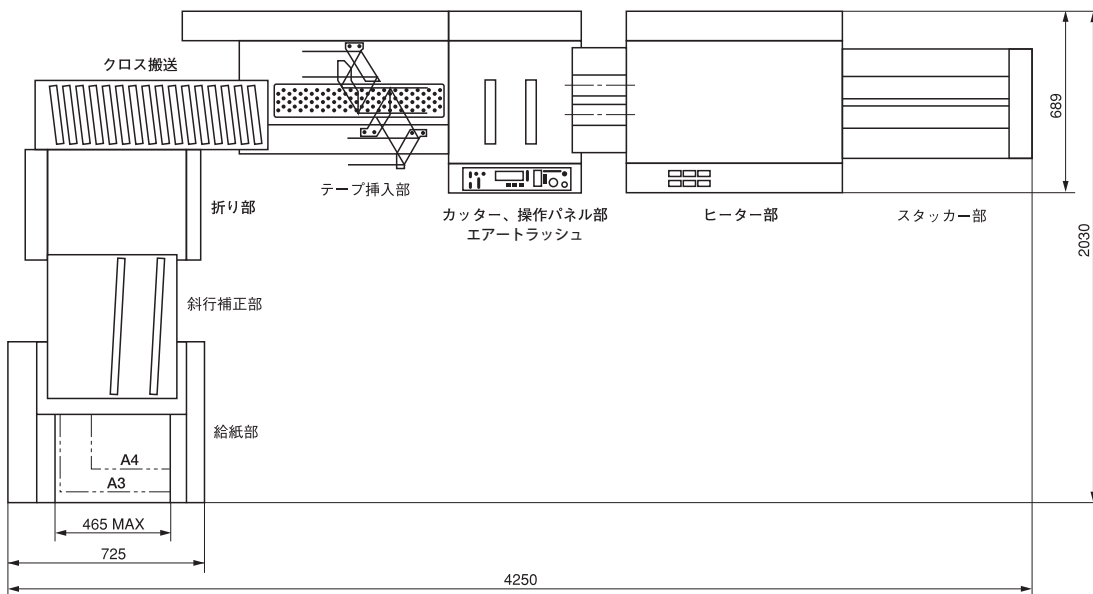

ハガキ加工  
+  
A3二つ折り  
(V型A4仕上げ)

発売元

お問い合わせ先

**K** 株式会社キョクエツ・コーポレーション

〒226-0028 神奈川県横浜市緑区いぶき野43-1 旭悦ビル  
TEL.045(532)8832(代) FAX.045(532)8839